

2021年10月22日

お客様各位

キャノンアネルバ株式会社
コンポーネント開発部

P-878CA コンプレッサユニット販売終了のお知らせ

平素は、弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

弊社エコクライオポンプシステム用 P-878CA コンプレッサユニットにつきましては、販売開始後 15 年が経過し、このほど基幹部品が生産中止となったことから、2021 年 10 月をもって販売終了とさせていただくこととなりました。

今後、新規のご購入もしくは保守交換に際しましては、現行販売機種である CSW-61CN2 コンプレッサユニット P-878CA 代替仕様にて対応させていただきますので、ご指定ください。配管や配線の接続位置等は異なりますが、制御システム側は変更なしでの交換が可能です。

P-878CA コンプレッサユニットの保守・サービスにつきましては、継続して対応させていただきますが、交換部品の入手状況により修理できない場合もございますので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

弊社では、今後とも製品の信頼性向上に努める所存でございますので、変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。

記

販売終了品と後継機種

販売終了品	品目番号	後継機種	品目番号
P-878CA コンプレッサユニット	9008-13567	CSW-61CN2 コンプレッサユニット P-878CA 代替仕様	0112-67576

P-878CA コンプレッサユニットと CSW-61CN2 コンプレッサユニットの外観、仕様の比較につきましては、別紙をご参照下さい。

販売終了日：2021 年 10 月 31 日

保守終了日：2028 年 10 月 31 日


詳細はお近くの営業またはサービス拠点へお問い合わせください。

<http://www.canon-anelva.co.jp/contacts/index.html>

以上

CSW-61CN2 / P-878CA コンプレッサユニット 比較

1. ユニット外観

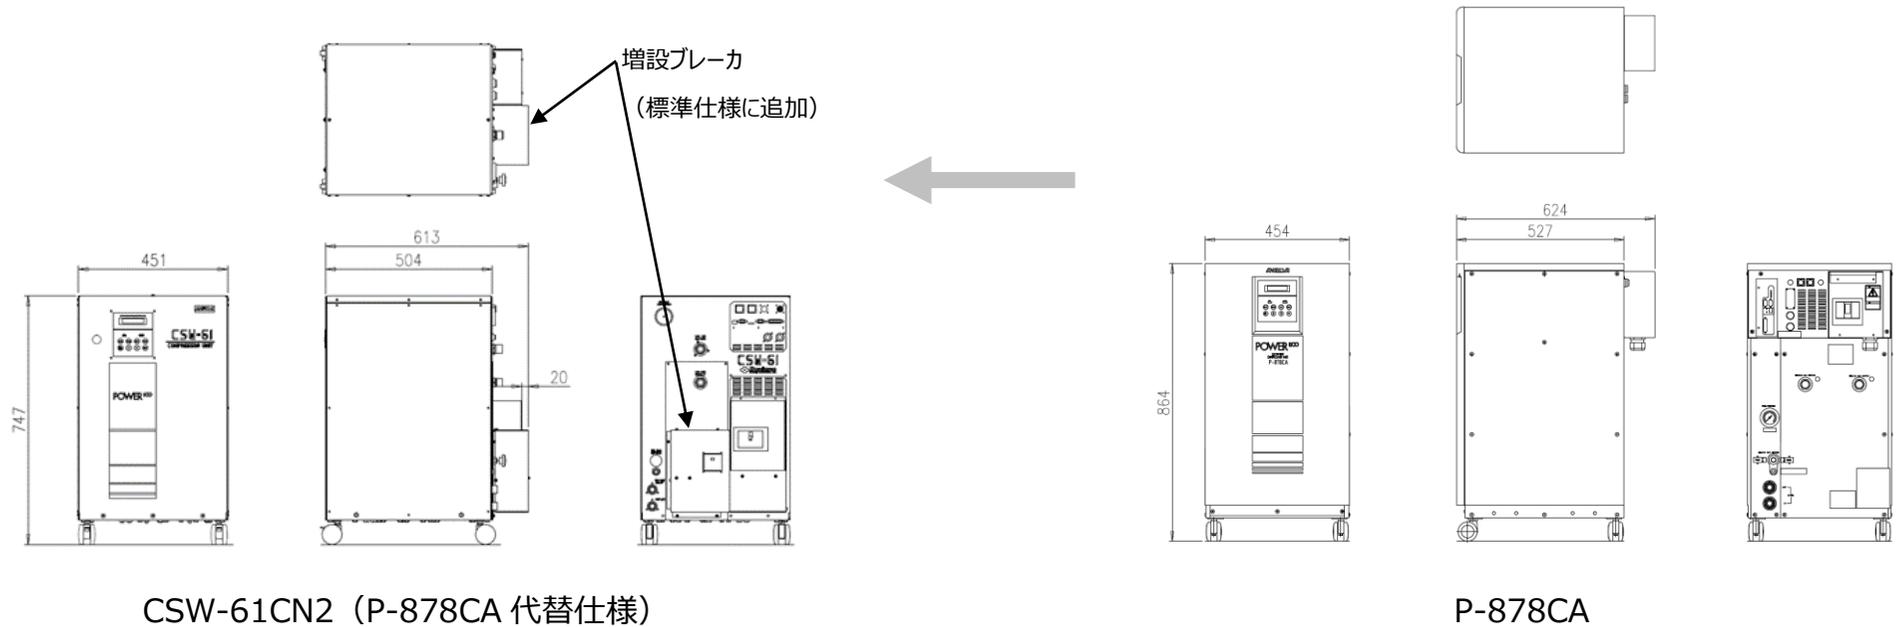

- ※ 既存の P-878CA からの置き換えの場合、背面に 30A ブレーカボックスを増設します。
 ヘリウムガス配管、冷却水、ケーブル類の接続位置が異なります。
 耐震固定している場合、耐震金具の変更が必要ですが、既存の床面アンカーを使用可能です。

2. 仕様比較 (主要項目)

CSW-61CN2 の P-878CA 代替仕様には、ファームウェア Ver.3.12 以上が必要です。
P-878CA 代替仕様には、NAVI3 システム向けと NAVI2 システム向けの設定があります。

		後継機種		販売終了品
		CSW-61CN2		P-878CA
		標準仕様	P-878CA 代替仕様	
ヘリウムガス圧	充填圧	1.65~1.70MPa	1.50~1.55 MPa	
	標準設定差圧	1.50MPa	1.40/1.20MPa	
冷却水	流量	4~10 L/min		7 L/min 以上
	最大水圧	0.70 MPaG		
電源仕様	入力電源・電圧	3φ AC200~ <u>230</u> V±10% 50/60Hz		3φ AC200V/220±10% 50/60Hz
	ブレーカ	40A/30mA		30A/30mA
		-	<u>増設ブレーカ</u> 30A/30mA	
消費電力	3.5~9.2kW	3~9kW		
外部制御	CSW-61CN2 標準 (Ver. 3.12 以上で P-878CA 互換設定可能)		P-878CA 標準	
外形寸法 (W×D×H) [mm]	451×593×747	451× <u>613</u> ×747	454×624×864	
重量	130 kg			
定期メンテナンス時間 (アドゾーバー)	30,000 Hr			