

お客様各位

キヤノンアネルバ株式会社  
コンポーネント事業推進センター  
コンポーネント営業部／事業推進部M-336MX クリスタルイオンゲージ  
販売終了のお知らせおよび後継機のご案内

平素は、弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。  
ご愛顧頂きました M-336MX クリスタルイオンゲージの販売終了につきまして  
お知らせいたします。後継機として M-338MX クリスタルイオンゲージを販売します。  
弊社では、今後とも製品の信頼性向上に努める所存でございますので、  
変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。

## 記


後継機の発売開始日 : 2026 年 1 月 1 日  
販売終了品の最終注文日 : 2026 年 5 月 29 日

※在庫状況によっては、最終注文日前であっても対応できない場合がありますことをご了承ください。

## 性能比較表

仕様	M-336MX (販売終了品)	M-338MX (後継機)
測定範囲	4x10 <sup>-8</sup> ~1x10 <sup>5</sup> Pa ※測定下限圧力は B-A ゲージの軟 X 線限界を示します。 測定下限圧力 ICF : 10 <sup>-7</sup> Pa 台、NW : 10 <sup>-6</sup> Pa 台	←
精度	±15% : 1x10 <sup>-6</sup> ~1x10 <sup>0</sup> Pa ±20% : 5x10 <sup>1</sup> ~1x10 <sup>5</sup> Pa (1x10 <sup>0</sup> ~5x10 <sup>1</sup> 、1x10 <sup>2</sup> ~5x10 <sup>3</sup> Pa 除く)	←
再現性	±5% : 1x10 <sup>-6</sup> ~1x10 <sup>5</sup> Pa	←
入力電圧	DC+20~28V	←
消費電力	12W	←
アナログ出力	0 ~ 10 V (SP タイプのみ)	←
セットポイント	2 点、リレー出力 (DC30V1A)	←
インターフェイス	RS485 (RS485 タイプのみ)	←
入出力コネクタ	D-sub9 ピン (ピンタイプ)	←
最大ケーブル長	300m (1mm <sup>2</sup> )	←
ゼロ調整	プッシュスイッチ	←
使用/保存温度範囲	5~50°C / -20~70°C (非作動時)	←
センサー耐熱温度 (コントローラを外した状態)	150°C MAX	←
センサー型式	MX-1	MX-3 (互換性なし)
センサー材質 (主要部)	クリスタルゲージ : 水晶振動子 B-Aゲージフィラメント : イットリアコートイリジウム ケース : SUS304	←
外形寸法	148.5x70x50mm (NW25)	←
継手形状と質量	NW16 (429g)、NW25 (435g) NW40 (472g)、φ70ICF (671g)	←
対応	CE マーキング、RoHS、IP40	←

## 外観比較図

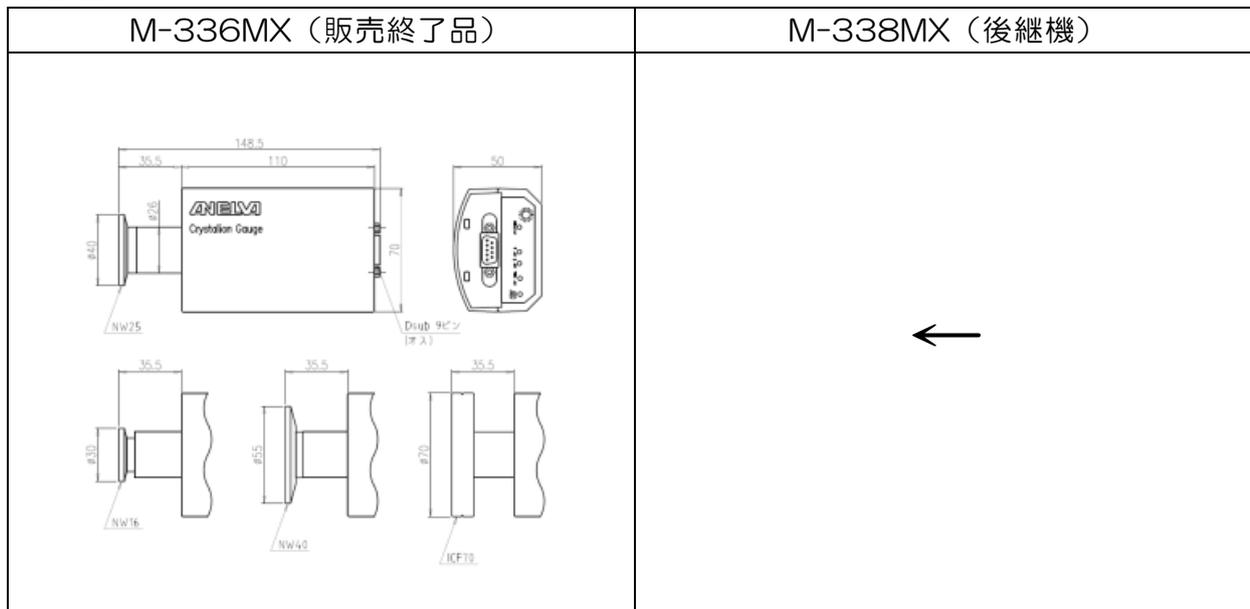

## オーダーリングインフォメーション

品名	M-336MX (販売終了品)		M-338MX (後継機)		備考
	部品番号	型名	部品番号	型名	
クリスタルオンゲージ	8B1-0010-853	M-336MX-SP/N16	8B1-30KV-000	M-338MX-SP/N16	NW16 フランジ付
クリスタルオンゲージ	8B1-0010-855	M-336MX-SP/N25	8B1-30B0-000	M-338MX-SP/N25	NW25 フランジ付
クリスタルオンゲージ	8B1-0010-890	M-336MX-SP/N40	8B1-30KX-000	M-338MX-SP/N40	NW40 フランジ付
クリスタルオンゲージ	8B1-0010-856	M-336MX-SP/C70	8B1-30KY-000	M-338MX-SP/C70	φ70ICF フランジ付
クリスタルオンゲージ (RS485 仕様)	8B1-0010-857	M-336MX-RS/N16	8B1-30KZ-000	M-338MX-RS/N16	NW16 フランジ付
クリスタルオンゲージ (RS485 仕様)	8B1-0010-858	M-336MX-RS/N25	8B1-30L0-000	M-338MX-RS/N25	NW25 フランジ付
クリスタルオンゲージ (RS485 仕様)	8B1-0010-943	M-336MX-RS/N40	8B1-30L1-000	M-338MX-RS/N40	NW40 フランジ付
クリスタルオンゲージ (RS485 仕様)	8B1-0010-859	M-336MX-RS/C70	8B1-30L2-000	M-338MX-RS/C70	φ70ICF フランジ付
クリスタルオンゲージセンサー	8B1-0012-375	MX1/N16	8B1-30HV-000	MX3/N16	NW16 フランジ付
クリスタルオンゲージセンサー	8B1-0012-369	MX1/N25	8B1-30B2-000	MX3/N25	NW25 フランジ付
クリスタルオンゲージセンサー	8B1-0012-362	MX1/N40	8B1-30HX-000	MX3/N40	NW40 フランジ付
クリスタルオンゲージセンサー	8B1-0012-359	MX1/C70	8B1-30J1-000	MX3/C70	φ70ICF フランジ付

※MX-1 と MX-3 は互換性がございませんのでご注意ください。

詳細はお近くの営業またはサービス拠点へお問い合わせください。

以上